

DORMA CD 80 Automatic Swing Door Operator



CD 80 自动平开门驱动装置



CD 80 自动平开门驱动装置




主要优点

- 现代化的外观设计
- 极小的重量和外型尺寸
- 宁静的运行过程
- 多种标准的特别功能
- 简便快捷的安装

CD 80 自动平开门驱动装置




■ 荣膺2004年度reddot国际设计大奖

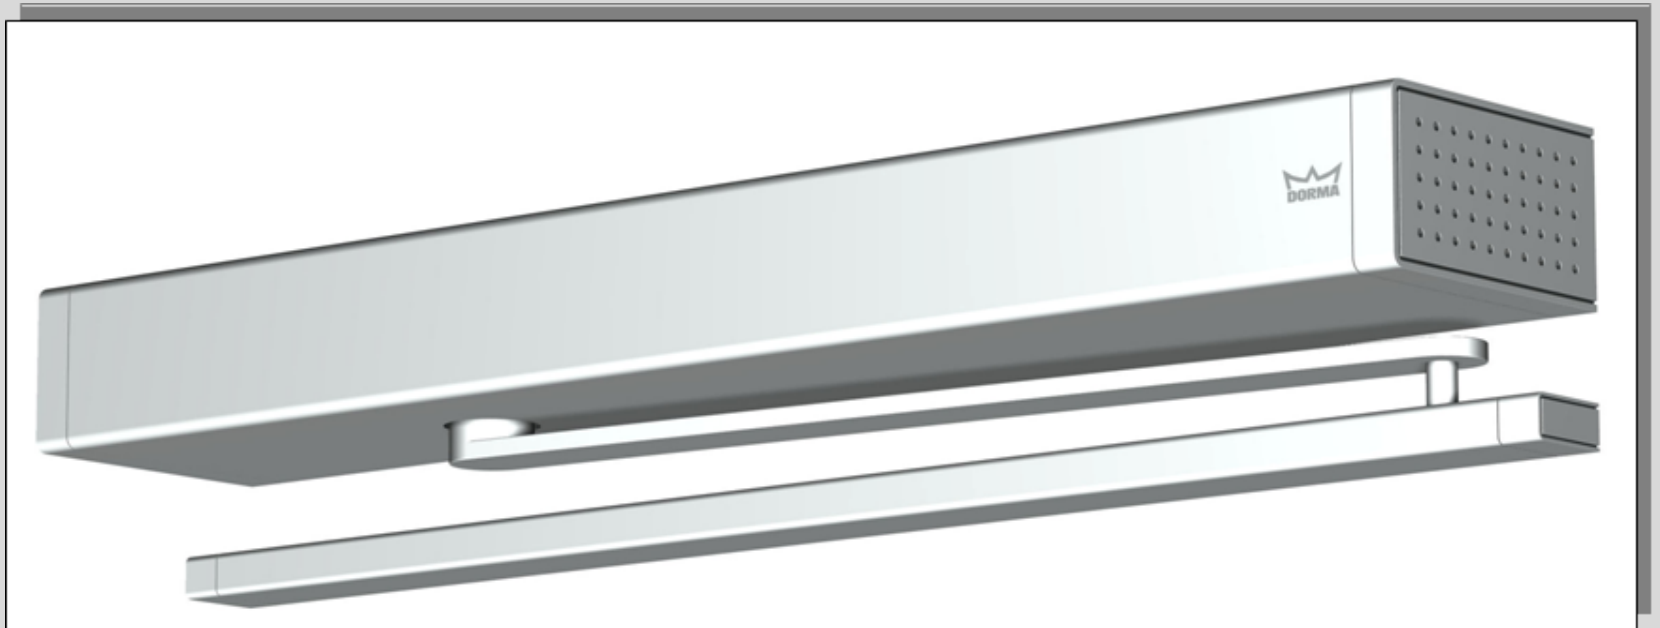

CD 80 应用场合

单开门

适用门宽：70~120 cm
最大门重：150 kg

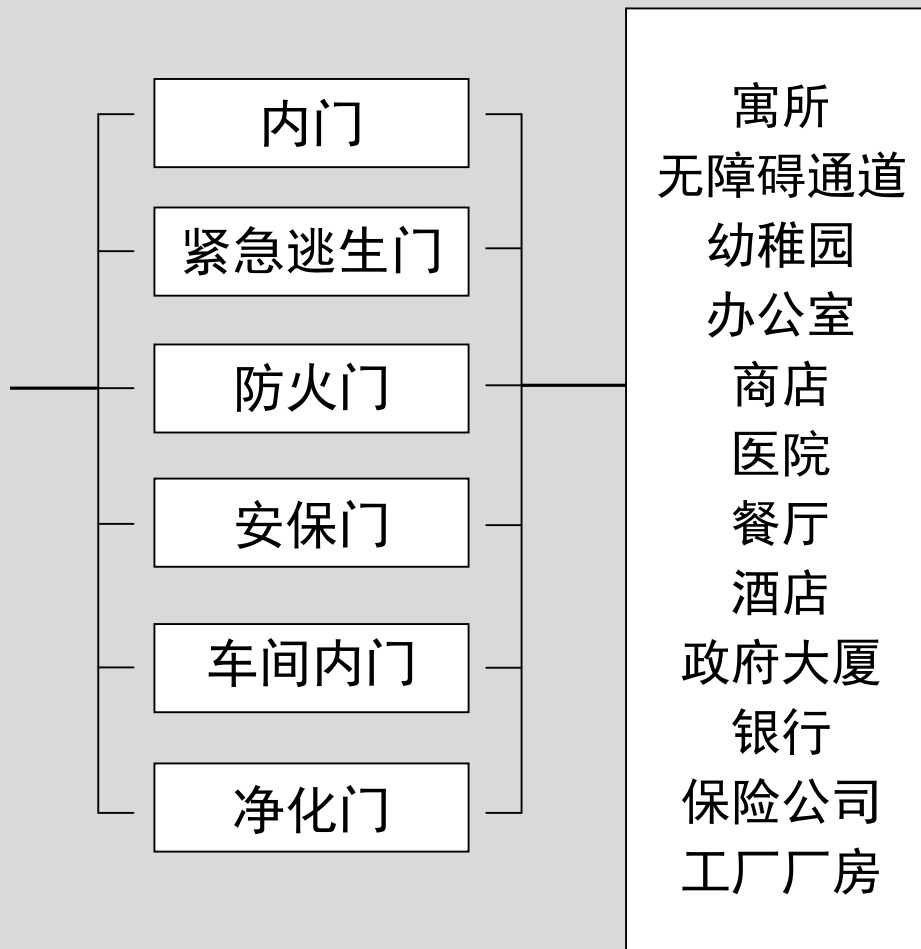

CD 80 技术参数

- 电子液压
- 标准安装底板
- 驱动装置包括安装底板重 8.5 kg
- 自动关闭
- 滑槽摇臂时的关门力矩为 EN 4
- 滑槽摇臂和标准摇臂系列产品
- 满足五种安装方式
- 机体尺寸（高x长x深）：70mm x 660mm x 99mm

CD 80 技术参数

- 最大开门角度： 110°
- 开/关门时间： 4 s 到 6 s
- 开门维持时间： 0 s 到 30 s
- 对外部配件的供电： 24 V DC, 600 mA


技术数据及功能

工作原理	电子液压	滑槽摇臂	标准(G / B)
适合门宽	70~120 cm	关闭	标准
最大门重	150 kg	全自动	标准
机体重量	8.5 kg	长期开启	标准
机体尺寸(高x宽x深)	7x66x9 cm	推门自动	标准
开门角度	110°	助力开门	标准
开门/关门时间	可调	通风模式	标准
开门停顿时间	可调	延时开门	标准
剪刀摇臂	可选	断电关门	标准

CD 80 技术参数

- 标准门宽：700 mm 到 1200 mm
- 最大门重：150 kg
 - 适合门重取决于门宽
 - 具体参见下页
- 门楣深度
 - 滑槽摇臂：-30 ~ 30 mm
 - 标准摇臂：-30 ~ 200 mm
- 安装方式
 - 铰链侧门楣安装/拉手侧 **type G**
 - 背向铰链门体安装/推手侧
 - 铰链侧门体安装/拉手侧 **type B**
 - 背向铰链门楣安装/推手侧

CD 80 安装应用

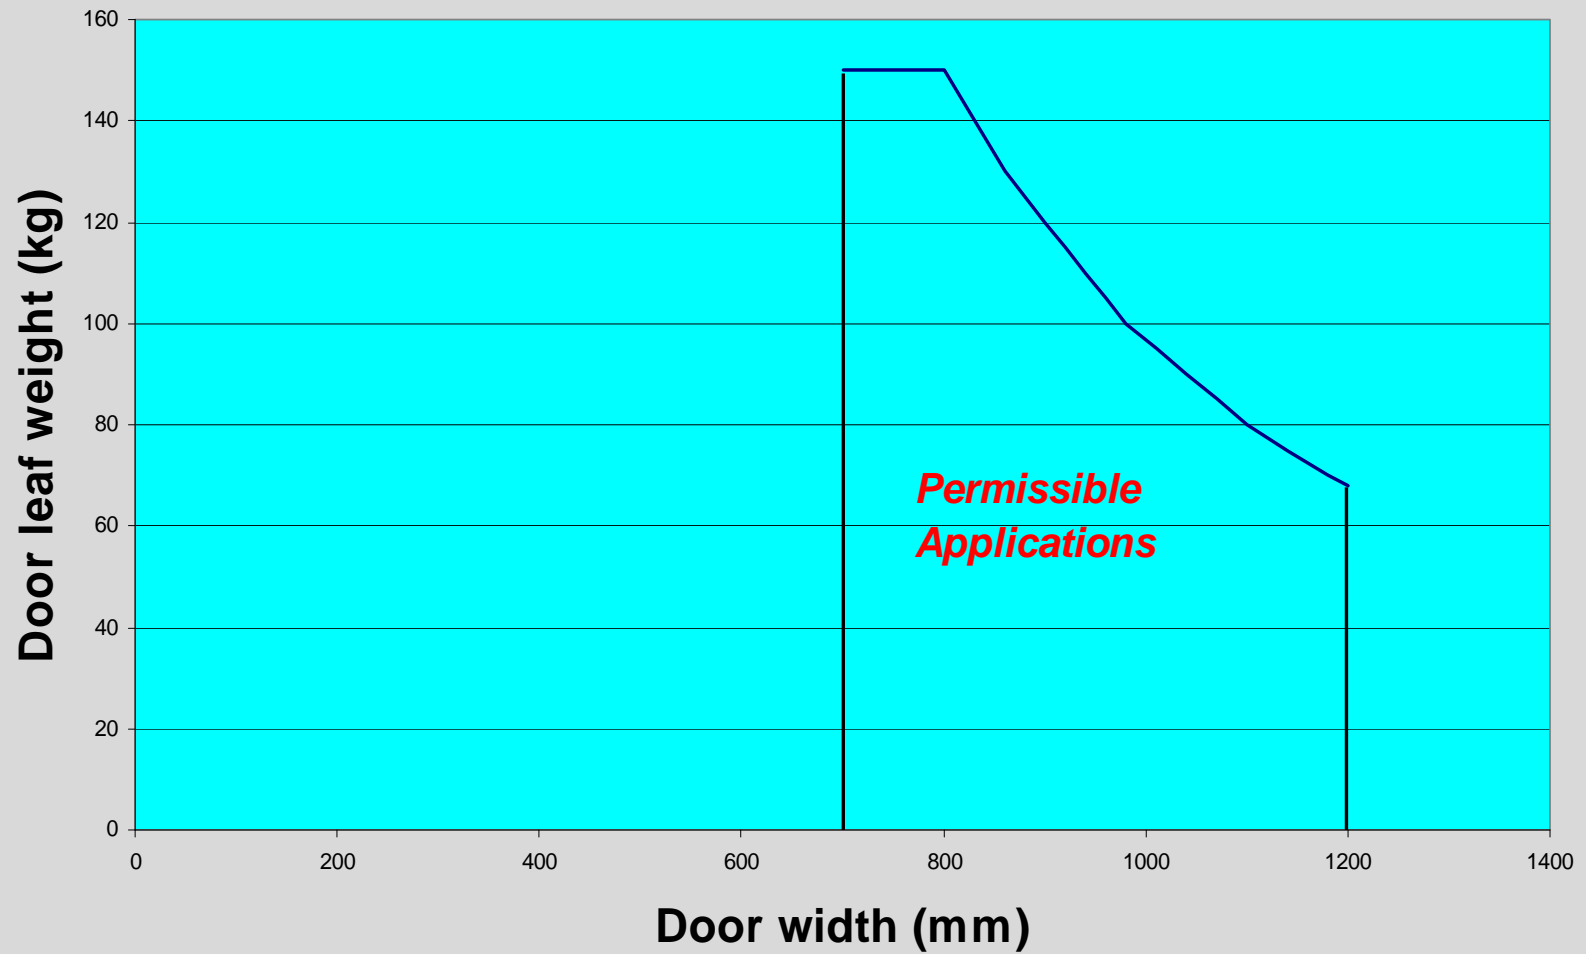

程序及特殊控制

■ 程序模式

- 关闭
- 自动
- 长期开启

■ 特殊控制

- 推行功能
- 助动功能
- 通风功能
 - 可调节开门角度
 - 5 或10 分钟通风



凯得盛自动门控联系方式

公司名称：济南凯得盛自动门控有限公司

地 址：山东省济南市历城区宋刘工业园

电 话：0531-88338777 88662260

传 真：0531-88600360

联 系 人：韩经理

手 机：13605312078 13806403188(价格咨询)

在线Q Q: 371735223

邮 箱： kds@kdsdoor.com

公司网址： <http://www.kdsdoor.cn>

<http://www.kfcdoor.cn> <http://www.kdsdoor.com>